



StarOffice™ 5.2

Instalacja serwera StarOffice Schedule Server

Sun Microsystems, Inc.
901 San Antonio Road
Palo Alto, CA 94303
U.S.A. 650-960-1300

Czerwiec 2000, Revision A

Prawa autorskie i znaki towarowe

Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc., 901 San Antonio Road, California 94303, U.S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dystrybucja danego produktu odbywa się na podstawie licencji. Korzystanie z niego, powielanie, rozpowszechnianie i dekompilacja jest przez to ograniczona. Bez uprzedniego pisemnego zezwolenia firmy Sun oraz licencjodawców firmy Sun (o ile istnieją) zabrania się reprodukcji części tego produktu w jakiegokolwiek postaci lub za pomocą jakichkolwiek środków.

Oprogramowanie innych producentów włącznie ze wszystkimi czcionkami jest chronione prawami autorskimi i licencjonowane przez dostawców firmy Sun. Copyright 1992 International Electronic Thesaurus i Copyright 1991 International CorrectSpell należą do Lernout & Hauspie Speech Products N. V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 1996 Word for Word. Inso Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2000 Adabas D by Software AG.

Prawo autorskie Copyright © 1997 na części, które umożliwiają kodowanie i dekodowanie ASN.1 posiada Eric Young. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Na części tego produktu prawo autorskie Copyright © 1998, 1999 posiada James Clark. Na części tego produktu prawo autorskie Copyright © 1996, 1998 posiada Netscape Communications Corporation. Na części tego produktu prawo autorskie Copyright © 1996, 1997 posiada Kenneth Albanowski. Oryginał oraz zmodyfikowane ewentualnie wersje znajdują się w witrynie <http://www.sun.com/staroffice/source/index.html>.

Sun, Sun Microsystems, logo Sun, StarOffice, logo StarOffice, Java oraz filiżanka kawy Java są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems Inc., zarejestrowanymi w USA i w innych krajach. International CorrectSpell jest znakiem towarowym firmy Lernout & Hauspie Speech Products N. V. Oterro jest znakiem towarowym R:BASE Technologies, Inc. PostScript jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Adobe Systems Inc. X-Printer jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bristol Technology Inc. SPARC jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy SPARC International Inc. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym licencjonowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach za wyjątkiem X/Open Company Ltd. Motif jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Open Software Foundation Inc. X Window System jest znakiem towarowym firmy X Consortium Inc.

Na eksport danego produktu wymagane jest pozwolenie U.S. Government.

Nabycie przez władze federalne U.S.: Komerccyjni użytkownicy oprogramowania w U.S. Government podlegają "Standard License Terms and Conditions".

DOKUMENTACJA ZOSTANIE DOSTARCZONA W NINIEJSZEJ FORMIE. WYKLUCZA SIĘ WSZELKIE WYMIENIONE LUB IMPLIKOWANE REGULACJE, OBIETNICE I GWARANCJE WŁĄCZNIE Z IMPLIKOWANYMI GWARANCJAMI DOTYCZĄCYMI JAKOŚCI PRZYJĘTEJ W HANDLU, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB TRZECICH, O ILE TAKIE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ JEST PRAWNIE DOPUSZCZALNE.

Spis treści

1. Instalacja serwera StarOffice Schedule Server w Unix'ie i w Windows 5

Wymagania systemowe 5

Uruchamianie programu instalacyjnego 5

Dialogi programu instalacyjnego. 6

Wybór katalogu instalacyjnego 6

Uruchamianie serwera 7

Zdalne sterowanie serwerem 8

2. Deinstalacja serwera 11

Instalacja serwera StarOffice Schedule Server w Unix'ie i w Windows

StarOffice Schedule Server instaluje i uruchamia się jako osobną aplikację. Serwer ten pozwala korzystać w sieci za pośrednictwem programu StarOffice kilku użytkownikom naraz ze wspólnych terminarzy.

Po zakończeniu instalacji serwer uruchamia się automatycznie w tle programu.



Aby zainstalować serwer w Unix'ie (Solaris lub Linux'ie), zarejestruj się w systemie jako administrator systemu (root).



Aby zainstalować serwer w Windows, zarejestruj się w systemie jako administrator systemu (w Windows 9x zarejestruj się jako zwykły użytkownik i podaj później hasło: zob. poniżej w niniejszej instrukcji).

Wymagania systemowe

Na pliki serwera potrzeba ok. 20 do 40 MB wolnego miejsca w katalogu, w którym serwer ma być zainstalowany. Dodatkowo potrzeba na każdego użytkownika, który posiada na danym serwerze terminarz, jeszcze ok. 2 MB wolnego miejsca w danym katalogu.

Uruchamianie programu instalacyjnego

Wywołaj program instalacyjny **setup** (w Unix'ie) lub **Setup.exe** (w Windows). Program instalacyjny znajduje się w katalogu, który zawiera pliki potrzebne do zainstalowania serwera StarOffice Schedule Server.

Program instalacyjny zostanie uruchomiony i rozpocznie się jego inicjalizacja.

Dialogi programu instalacyjnego.

Na początku pojawi się ekran powitalny.

W wielu dialogach programu instalacyjnego znajdziesz przycisk **Pomoc**. Gdy klikniesz go, pojawi się tekst pomocniczy dotyczący aktualnego okienka dialogowego. Po przeczytaniu go, kliknij przycisk **Wstecz**. Znajdziesz się w ten sposób z powrotem w programie instalacyjnym. Nie zamykaj tekstu pomocniczego kliknięciem przycisku oznaczonego krzyżykiem, ponieważ zakończysz w ten sposób program instalacyjny!

- Gdy przeszytasz wszystko na ekranie powitalnym, kliknij **Dalej**.

Teraz na ekranie pojawi się okno zawierające plik **readme.txt**. Plik ten można otworzyć i przeczytać w katalogu serwera również po zakończeniu instalacji.

- Przeczytaj plik **Readme** i kliknij **Dalej**.

Teraz wyświetlona zostanie umowa licencyjna.

- Przeczytaj proszę uważnie warunki umowy licencyjnej. Jeżeli je akceptujesz, kliknij w celu kontynuacji instalacji przycisk **Zaakceptuj**. Jeżeli ich nie akceptujesz, kliknij **Odrzuć**. W danym wypadku serwer nie zostanie zainstalowany.

Wybór katalogu instalacyjnego

Wybierz z dialogu wyboru ścieżkę instalacyjną, klikając w tym celu **Przeglądaj** lub wpisując ścieżkę bezpośrednio do pola tekstowego. Konfiguracja wstępna ścieżki instalacyjnej brzmi w Unix'ie **/root/SdlSrv52**, a w Winows **C:\SdlSrv52**. Można jednak wpisać dowolną ścieżkę.




Nie instaluj serwera do tego samego katalogu, w którym zainstalowałeś program StarOffice. Upewnij się, czy serwer StarOffice Schedule Server zostanie na pewno zainstalowany w innym katalogu niż program StarOffice.

Kliknij **Dalej**.

Na ekranie pojawi się okienko dialogowe, w którym zostaniesz powiadomiony, że dokonałeś wszystkich ustawień potrzebnych do skopiowania plików programu. Kliknij **Gotowy** w celu kontynuacji instalacji.

Na ekranie pojawi się słupkę pokazujący, ile plików zostało zainstalowane.

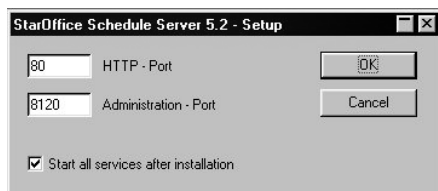

Na krótko przed zakończeniem instalacji na ekranie pojawi się dialog, w którym trzeba wybrać port HTTP oraz port administracyjny serwera. Jeżeli nie uruchomiłeś na komputerze żadnych innych serwerów (co jest raczej regułą), nie powinieneś zmieniać predefiniowanych konfiguracji. Jeżeli jednak uruchomiłeś jeszcze inne serwery, każdy z nich musi otrzymać osobny port. Zaznacz również krzyżykiem pole wyboru **Po zakończeniu instalacji uruchom wszystkie serwisy**. Kliknij **OK**.

Instalacja zakończona. Kliknij **Gotowy**.

Uruchamianie serwera


Serwer uruchamia się automatycznie za każdym razem podczas uruchamiania systemu operacyjnego.



W menu **Start - Programy** systemu Windows znajdziesz nową grupę programów zawierającą wpisy programu instalacyjnego serwera StarOffice Schedule Server oraz menedżera serwsowego.



W podkatalogu **service** folderu, w którym zainstalowałeś serwer StarOffice Schedule Server, znajduje się program menedżera serwisowego **sdadmin**.

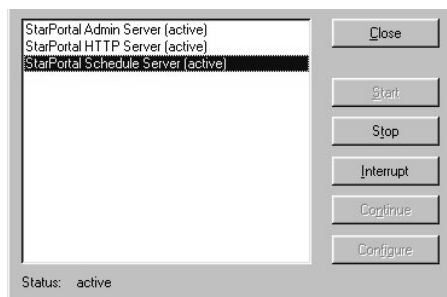

Za pomocą menedżera serwisowego można uruchomić, zatrzymać, przerwać i kontynuować różnorodne serwisy. Gdy klikniesz przycisk **Zatrzymaj**, serwis zostanie zakończony. Można go ponownie uruchomić kliknięciem przycisku **Rozpocznij**. Gdy chcesz zrobić przerwę, kliknij przycisk **Anuluj**; przez jakiś czas serwis nie będzie wówczas korzystał z CPU. W celu kontynuacji kliknij przycisk **Kontynuuj**.

Właściwym serwerem StarOffice Schedule Server jest serwis o nazwie "StarPortal Schedule Server". Zwróć uwagę, aby za nazwą znajdował się ujęty w nawiasy wpis: (aktywny). Jeśli go brak, zaznacz nazwę i kliknij "Rozpocznij".

Obydwa serwisy StarPortal Admin Server i StarPortal HTTP Server są ze sobą połączone. Jeżeli uaktywnisz je oba, będziesz mógł uruchomić lub zatrzymać zdalnie (remote) serwer StarOffice Schedule Server. Program oferuje dodatkową możliwość uruchamiania do 10 Schedule Server'ów naraz na tylko jednym komputerze (opis zob. poniżej).



Na systemach Unix'owych zainstalowany zostanie dodatkowy serwis "StarPortal Launcher Service". Powinien on być stale aktywny.

Zdalne sterowanie serwerem

Za pośrednictwem StarOffice można połączyć się ze StarOffice Schedule Server'em wywołując w tym celu w eksploratorze (wpis **Zadania & Terminy** / menu podręczne **Źródła danych**) polecenie **Nowe połączenie z serwerem....** W rejestrze **Ustawienia** wpisz pod **Serwer** nazwę komputera, na którym uruchomiony został StarOffice Schedule Server. Nie wpisuj żadnej nazwy do logowania ani żadnego hasła, ponieważ na świeżo zainstalowanym StarOffice Schedule Server'ze zarejestrowano tylko jednego użytkownika, który posiada puste pole na nazwę do logowania i hasło.

W menu podręcznym nowo utworzonego połączenia z serwerem można za pomocą polecenia **Nowy użytkownik** zarejestrować na serwerze dodatkowych użytkowników. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w pomocy StarOffice pod hasłem Administracja.

Podstawowymi funkcjami serwera można zarządzać poprzez protokół TCP/IP za pomocą przeglądarki Web obsługującej język Java i JavaScript. Jeśli korzystasz z Netscape Navigator'a, musi to być wersja 4.0.7 lub wyższa.

Wywołaj w polu URL przeglądarki WEB nazwę sieciową komputera, na którym uruchomiłeś serwera. Jeżeli wybrałeś inny port niż 80, dopisz do nazwy po dwukropku numer portu.



Windows 9x: Za pierwszym razem zaloguj się bez wpisywania hasła. Wpisać będziesz mógł je później. Hasło daje pewność, że StarOffice Schedule Server'em może zarządzać tylko ten użytkownik, który zna hasło.

Windows NT / 2000: W Windows NT / 2000 trzeba podać nazwę i hasło administratora komputera, na którym uruchomiono StarOffice Schedule Server.

Na jednym komputerze można uruchomić jednocześnie do 10 StarOffice Schedule Server'ów.

Dodatkową administrację można przeprowadzić za pomocą wpisów serwera, które trzeba będzie utworzyć w eksploratorze programu StarOffice. Szczegółowy opis wszystkich dialogów i menu podręcznych znajdziesz w pomocy StarOffice pod głównym wpisem "StarOffice Schedule".

Deinstalacja serwera



Jeżeli chcesz zdeinstalować StarOffice Schedule Server, wykonaj następujące czynności:

Z podkatalogu **[ServerInstall]/program/service** zainstalowanego StarOffice Schedule Server'a wywołaj w Unix'ie **./setup** .



W Windows uruchom z katalogu **[ServerInstall]\program\service** zainstalowanego StarOffice Schedule Server'a program **Setup.exe**.

W głównym dialogu programu instalacyjnego wybierz opcję **Deinstalacja**.